


Print server FPS-1033

Product Images

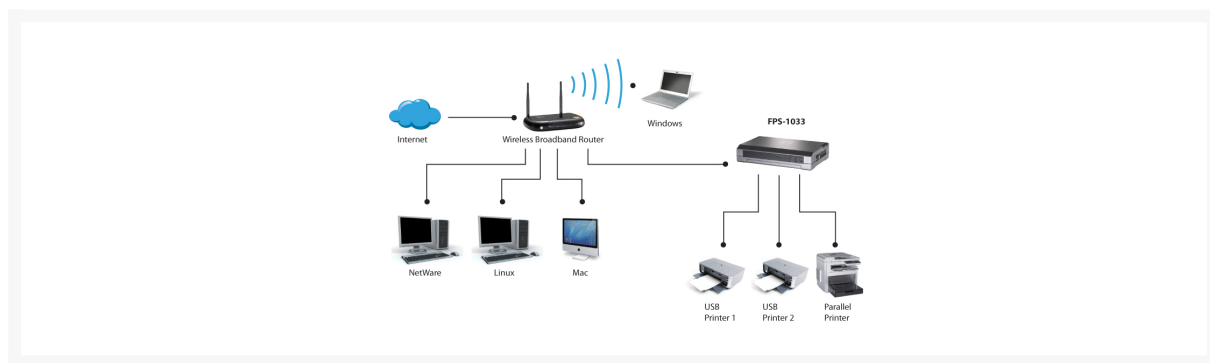

Short Description

- Print server multi-porta per la condivisione della stampa in rete
- Interfaccia USB 2.0
- Configurazione semplice con interfaccia intuitiva
- Supporta più protocolli di stampa di rete
- Supporta più sistemi operativi

Descrizione

Panoramica del prodotto Il print server LevelOne FPS-1033 è una soluzione di stampa di rete ideale per piccoli uffici, uffici domestici, scuole e altre aziende che richiedono la condivisione della stampante sulla stessa rete. L'FPS-1033 è un print server Fast Ethernet multi-porta e fornisce la condivisione della stampante di rete sia per le stampanti USB che parallele. Supporto multi stampante Il print server multi porta FPS-1033 fornisce connettività simultanea a due stampanti USB e una parallela. Supporta lo standard USB 2.0 per la stampa ad alta velocità. Supporto multi OS e protocollo di stampa di rete Il print server multi porta FPS-1033 supporta i sistemi operativi Windows ME, 2000, 2003 e XP, nonché Mac OS 8.1 e versioni successive e UNIX/Linux e Netware (Bindery/NDS). Il protocollo di stampa di rete supportato include TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB su TCP/IP e IPP per un uso flessibile con diversi client di rete connessi alla stessa rete dell'ufficio. Installazione guidata semplice Il LevelOne FPS-1033 è facilmente configurabile tramite un browser Web o un programma di configurazione basato su Windows incluso nel CD-ROM. Il print server è facilmente gestibile tramite un'interfaccia utente basata sul Web e il firmware è aggiornabile tramite TFTP, il programma di installazione di Windows o l'interfaccia utente basata sul Web.

Additional Information

Fast Ethernet RJ45	1
Parallel	D-sub 25-pins Female
Codice del sistema armonizzato (SA)	851762
Codice prodotto doganale (TARIC)	8517620000
Caratteristiche	Network Print Protocol Support : TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over TCP/IP, Internet Printing Protocol (IPP), RAW
Interfaccia stampante	Uccello di mare
Approvazione e conformità	CE, FCC Class B
Umidità di esercizio	0% RH ~ 70% RH
Temperatura di esercizio	0°C ~ 50°C
Sistemi operativi compatibili	Windows ME, 2000, XP , Vista, 7 Mac OS 8.1 or higher UNIX/Linux
Umidità di stoccaggio	0% RH ~ 80% RH
Temperatura di stoccaggio	-5°C ~ 65°C
Contenuto della confezione	FPS-1033 Netzadapter Quick Installation Guide Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, Treiber)
Colore	Grigio
EAN	4015867142240
Numero di modello	FPS-1033
Dimensioni (L x P x A)	180 x 100 x 35 mm
Peso del prodotto (kg)	255
Indicatori	Power/Status, Link, Activity
Alimentazione	Power adapter
Alimentatore incluso	Sì
Standard	IEEE 802.3 10Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Mbps Fast Ethernet

