



404532 Cavo di installazione Cat.6 U/UTP, Eca, LSZH, 305m

Product Images

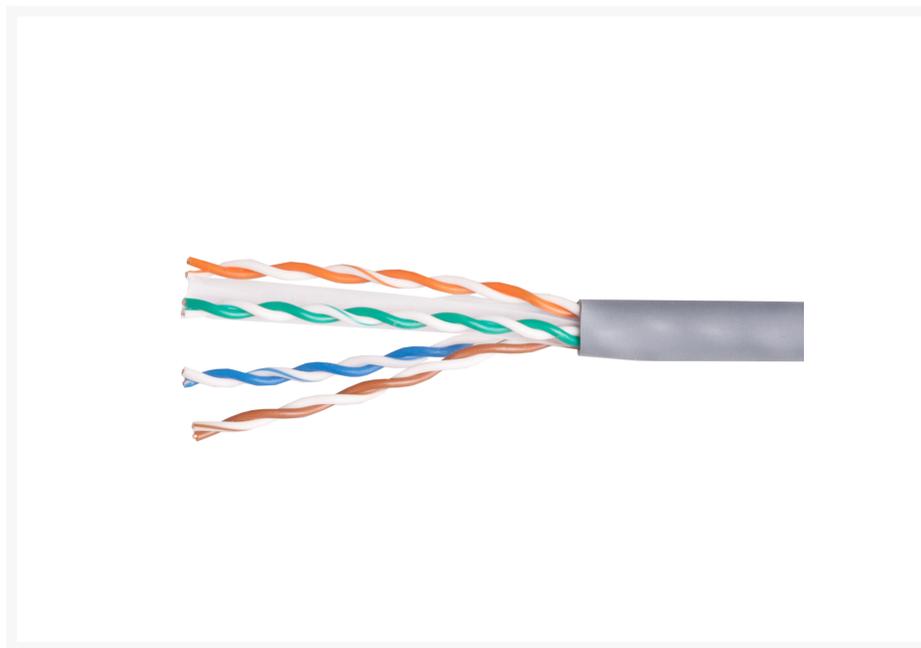

Short Description

- AWG 23/1
- Conduttore in rame nudo solido
- Prestazioni a 250MHz
- Trasmissione: 1G Ethernet
- Certificato CPR, classe di protezione antincendio: Eca (EN 50575:2014 + A1:2016)
- Supporto PoE Power over Ethernet
- Guaina: Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LSOH)
- Conforme a RoHS
- Colore: RAL 7047 (Grigio)
- Confezione: scatola EZ

Descrizione

Il cavo di installazione equip® è realizzato con materiali preminenti ed esaminato a fondo per soddisfare o superare gli standard industriali. Il cavo di installazione solido ha lo scopo di offrire implementazioni di cavi robuste e ad ampio raggio, tra cui 1000BASE-T Gigabit Ethernet e 100BASE-TX Fast Ethernet.

Additional Information

Codice del sistema armonizzato (SA)	854449
Codice prodotto doganale (TARIC)	8544499100
Schermato	No
Schermatura	U/UTP
Lunghezza del cavo	305m
Dimensioni (L x P x A)	6.2 x 6.2 x 305000 mm
Peso del prodotto (kg)	11,2
Categoria	Cat.6
Materiale del conduttore	Rame
Dimensione del conduttore (AWG)	23AWG
Tipo di conduttore	Solido
Materiale del rivestimento del cavo	LSZH
Approvazione e conformità	RoHS
Contenuto della confezione	404532
Colore	Grigio
EAN	4015867202081
Numero di modello	404532

