



Print server USB FPS-1032

Product Images



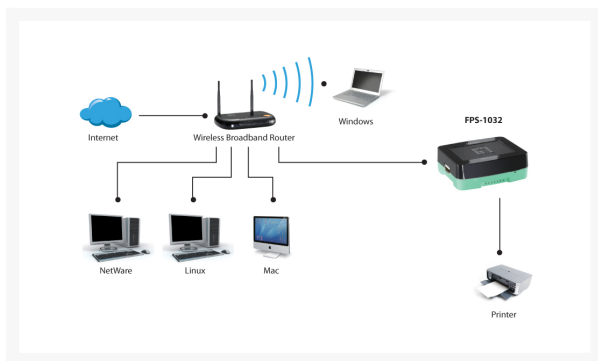

Short Description

- Print server USB per la condivisione della stampa in rete
- Interfaccia USB 2.0
- Configurazione semplice con interfaccia intuitiva
- Supporta più protocolli di stampa di rete
- Supporta più sistemi operativi

Descrizione

Il print server LevelOne FPS-1032 è una soluzione di stampa di rete ideale per piccoli uffici, uffici domestici, scuole e altre aziende che richiedono la condivisione della stampante sulla stessa rete. Questo print server è dotato di una porta Ethernet auto-sensing 10/100Mbps e una porta USB 2.0 collegata alla stampante USB.

Supporto multi OS e protocollo di stampa di rete

Il print server USB a 1 porta FPS-1032 supporta i sistemi operativi Windows ME/NT/2000/XP/2003/Vista e Win7, nonché Mac OS 8.1 e versioni successive, UNIX/Linux e Netware (Bindery/NDS).

Il protocollo di rete supportato include TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR e SMB su TCP/IP per un uso flessibile con diversi client di rete connessi alla stessa rete dell'ufficio. L'FPS-1032 include anche il supporto per Internet Printing Protocol (IPP) e la tecnologia Windows Print Monitor per monitorare i lavori di stampa ricevuti.

Installazione guidata semplice

Il LevelOne FPS-1032 è facilmente configurabile tramite un browser Web o un programma di configurazione basato su Windows incluso nel CD-ROM. Il print server è facilmente gestibile tramite un'interfaccia utente basata sul Web e il firmware è aggiornabile tramite TFTP, il programma di installazione di Windows o l'interfaccia utente basata sul Web.

Additional Information

Fast Ethernet RJ45	1
Codice del sistema armonizzato (SA)	851762
Codice prodotto doganale (TARIC)	8517620000
Caratteristiche	Network Print Protocol Support : LPR,RAW TCP,IPP,SMB AppleTalk Netware Bindery/NDS Print Monitor printing
Interfaccia stampante	USB
Dimensione della memoria flash	2 Mbytes
Indicatori	LAN LED USB LED
Alimentazione	Power adapter
Alimentatore incluso	Sì
Dimensione della RAM	16 Mbytes DDR2
Standard	IEEE 802.3, 802.3u Ethernet Standards
Approvazione e conformità	CE, FCC
Umidità di esercizio	0% RH ~ 70% RH
Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
Sistemi operativi compatibili	Windows ME/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7 Mac OS 8.1 and higher UNIX/Linux and Netware (Bindery/NDS).
Umidità di stoccaggio	0% RH ~ 80% RH
Temperatura di stoccaggio	-5°C ~ 65°C
Contenuto della confezione	FPS-1032 Netzadapter Quick Installation Guide Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, QIG)
Colore	Nero
EAN	4015867142233
Numero di modello	FPS-1032
Dimensioni (L x P x A)	64.8 x 73.2 x 24.9 mm
Peso del prodotto (kg)	0,52

